

Neu:
API CI-4
ACEA E7




TTECTROL

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

TECTROL 2000+4 SAE 5W-30

Das Premium Multifunktionsöl jetzt mit **neuen Spezifikationen!**
Ideal geeignet für Motoren der neuesten Generation -
lesen Sie mehr!

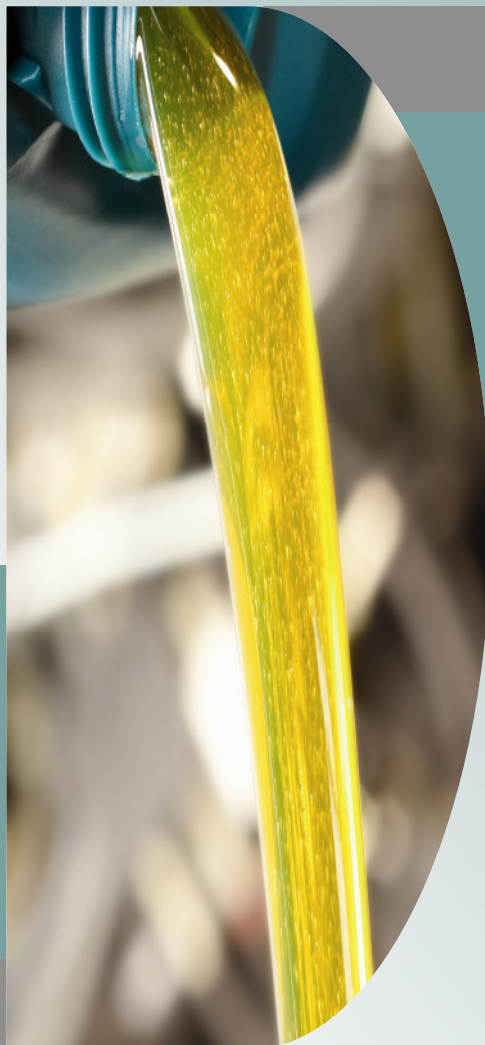

Vertriebsmitteilung

An alle Geschäftspartner

AGRAVIS Raiffeisen AG
Bereich Energie, Schmierstoffe
Jasmin Guttmann
Telefon: (05 11) 80 75 – 32 54
Telefax: (05 11) 80 75 – 33 38
E-Mail: jasmin.guttmann@agravis.de

Datum: 14. Juli 2010

** TECTROL 2000+4 SAE 5W-30 – Erweiterte Auslobung **

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Premium-Multifunktionsöl TECTROL 2000+4 SAE 5W-30 kann jetzt noch mehr!

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass unser TECTROL Technologiepartner FUCHS Europe das TECTROL 2000+4 SAE 5W-30 jetzt auch für den Einsatz in Motoren neuester Schleppergenerationen freigegeben hat:

Ein dreijähriger Praxistest wurde erfolgreich mit dem Ergebnis abgeschlossen, dass unser Premium-Produkt die Füllvorschrift **API CI-4** sowie die ACEA E7 in allen Punkten erfüllt.

Weiterhin ist das TECTROL 2000+4 SAE 5W-30 natürlich auch hervorragend einzusetzen in Motoren älterer Generationen, sowie in Getriebe- und Hydrauliksysteme inkl. Nassbremsen. Somit bietet Ihnen das TECTROL 2000+4 SAE 5W-30 ab sofort noch weitläufigere Möglichkeiten zur Sortenrationalisierung.

Dank des Super-Leichtlauf-Charakters können zusätzlich Kraftstoffeinsparungen erzielt und darüber hinaus der Verschleiß vermindert werden.

Anbei finden Sie die aktuelle Produktinformation vom TECTROL 2000+4 SAE 5W-30. Gerne erläutert Ihr Schmierstofffachberater auch persönlich die aktuellen Auslobungen.

Mit freundlichen Grüßen

AGRAVIS Raiffeisen AG
Bereich Energie, Schmierstoffe

Jasmin Guttmann

i. A. Jasmin Guttmann



NEU: API CI-4 ACEA E7

TECTROL
Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

2000+4 SAE 5W30

Premium Multifunktionsöl STOU/MFO SAE 5W-30

Anwendungsempfehlungen:
Fendt, Valtra, Massey Ferguson, John Deere, Case, Steyr, Deutz QOC III-05, New Holland, Fiat, Ford, Renault, Claas, Caterpillar, ZF, Mercedes (228.3), MAN (M 3275),
DIN 51 524 T3 Typ HLP (detergerend)
ACEA E7 (ES/E3), API CI-4, API GL-4,
API GL-5 in landwirtschaftlichen Maschinen bei normalen Betriebsbedingungen

Abgefüllt für:
Empfohlen von:
Aktiengesellschaften
BayWa und AGRAVIS
Tel. 0800 3038999

60 Liter

105935 / 000000

R 52/20: harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
S 11: Avoid release to the environment. Refer to special instructions concerning disposal.
R 52/51: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
S 11: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen entnehmen Sicherheitsdatenblatt zu Seite 27.
Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Abfalltonne, stelle Unschärmsätze bereit, ping von 200 g/lt. Gießen Sie Umwelt jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lötlot, Blei- und Kupflosigleiten ist verboten.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage bereitwilligst zur Verfügung zu stellen.